


Pokój 328

I. Biurko – 3 szt.

- szerokość 1500 mm, wysokość ok.760 mm i głębokość 750 mm


Korpus	<p>Nogi wykonane z płyty grubości od 25 do 36 mm, dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PVC o grubości minimum 1 mm, w kolorze płyty.</p> <p>Tył biurka wykonany z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu, do około <math>\frac{3}{4}</math> wysokości biurka, z prześwitem od dołu;</p> <p>Blat wykonany z płyty grubości od 25 do 36 mm, dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze płyty.</p>
Przepust kablowy	o szerokości minimum 60 mm, którego umiejscowienie zostanie wykonane po ustaleniu na miejscu; Wykonawca, w zależności od wybranej kolorystyki biurek przez Zamawiającego, przedstawi trzy warianty kolorystyczne przepustów do wyboru;
Kolorystyka	Kolor szafy wybierze Zamawiający spośród kolorów imitujących drewno – dąb sonoma, dąb truflowy, dąb craft szary.

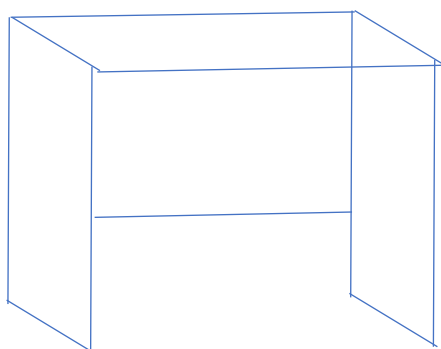

II. Kontener biurowy – 2 szt.

- szerokość 450 mm, wysokość ok. 650 mm i głębokość 450 mm


Korpus, półki, fronty szuflad	wykonane z 18 mm płyty obustronnie laminowanej z każdej strony z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu; fronty nakładane;
Wieniec górny i dolny	grubość min. 25 do 36 mm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV, o grubości minimum 1 mm, w kolorze płyty
Plecy	wykonane z 18 mm płyty, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV, o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu;
Szuflada, półka	wyposażony w 1 szufladę o wysokości ok. 200 mm bez zamka; szuflada na łożyskowych prowadnicach, z funkcją cichego domykania oraz półkę, z drzwiami uchylnymi, z uchwytem typu reling, w kolorze chrom mat - Wykonawca przedstawi dwa warianty do wyboru.
Inne	Kółka jezdne (skrętne) o wytrzymałości min 40 kg, Uchwyty typu reling, montowane pionowo, w kolorze chrom mat - Wykonawca przedstawi dwa warianty do wyboru
Kolorystyka	Kolor szafy wybierze Zamawiający spośród kolorów imitujących drewno – dąb sonoma, dąb truflowy, dąb craft szary.

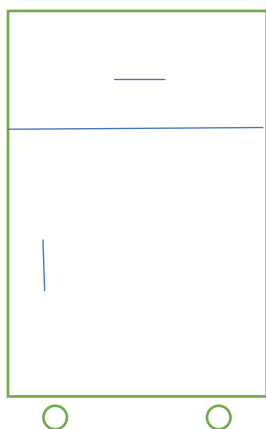

III. Kontener biurowy – 3 szt.

- szerokość 400 mm, wysokość ok. 650 mm i głębokość 600 mm

Korpus, półki, fronty szuflad	wykonane z 18 mm płyty obustronnie laminowanej z każdej strony z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu; fronty nakładane;
Wieniec górny i dolny	grubość min. 25 do 36 mm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV, o grubości minimum 1 mm, w kolorze płyty
Plecy	wykonane z 18 mm płyty, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV, o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu;
Szuflady	wyposażony w 3 szuflady o wysokości ok. 150 mm, 150 mm, 300 mm, zamykane na zamek centralny z łamanym kluczem; szuflady na łożyskowych prowadnicach, z funkcją cichego domykania;
Inne	Kółka jezdne (skrętne) o wytrzymałości min 40 kg, Uchwyty typu reling, montowane pionowo, w kolorze chrom mat - Wykonawca przedstawi dwa warianty do wyboru
Kolorystyka	Kolor szafy wybierze Zamawiający spośród kolorów imitujących drewno – dąb sonoma, dąb truflowy, dąb craft szary.

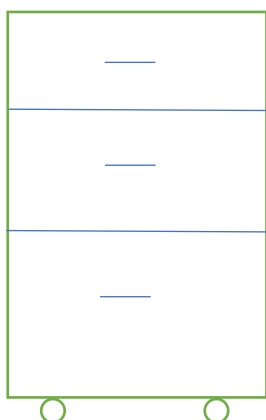

IV. Zabudowa o szerokości 1300 mm, wysokości 2100 mm i głębokości użytkowej 380 mm (+ dodatkowa powierzchnia góra-dół, wg stosowanej metody, do montażu szyn do drzwi przesuwnych), w skład, której wchodzi:

1 regał aktowy, o szerokości 800 mm oraz szafa ubraniowa o szerokości 500 mm.

Korpus	wykonany z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu;
Cokół	o wysokości 50 mm, wykonany z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu;
Półki	o grubości 18 mm, ruchome, z możliwością regulacji góra – dół co 10 mm, obrzeża półek wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu, konstrukcyjnie wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu: 1) część aktowa: - w każdej części 5 półek, tworzących 6 powierzchni użytkowych, przy czym 5 powierzchni (licząc od dołu regału) powinno mieć wysokość 330 mm, a ostatnia powierzchnia – będzie stanowiła pozostałą wysokość. 2) część ubraniowa: - 2 półki, przy czym 1 półka znajdować się będzie na dole, na wysokości 330 mm, a 1 półka znajdować się będą u góry szafy, na tej samej wysokości co półka w szafie aktowej. Pod półką u góry, znajdować się będzie drążek ubraniowy wysuwany chromowany.
Drzwi	drzwi przesuwne wykonane z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, krawędzie boczne wykończone listwą chromowaną matową, wyposażone w zamki do drzwi przesuwnych, mechanizm jezdy montowany na dole i u góry szafy, w kolorze chrom mat (dopasowany do listew bocznych drzwi).
Kolorystyka	Kolor szafy wybierze Zamawiający spośród kolorów imitujących drewno – dąb sonoma, dąb truflowy, dąb craft szary.



V. Zabudowa o szerokości 3000 mm, wysokości 2400 mm i głębokości użytkowej 380 mm (+ dodatkowa powierzchnia góra-dół, wg stosowanej metody, do montażu szyn do drzwi przesuwnych), w skład, której wchodzi:

5 regałów aktowych, o szerokości 600 mm każdy.

Korpus	wykonany z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu;
Cokół	o wysokości 50 mm, wykonany z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu;
Półki	o grubości 18 mm, ruchome, z możliwością regulacji góra – dół co 10 mm, obrzeża półek wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm, w kolorze korpusu, konstrukcyjnie wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu: 1) część aktowa: - w każdej części 6 półek, tworzących 7 powierzchni użytkowych, przy czym 6 powierzchni (licząc od dołu regału) powinno mieć wysokość 330 mm, a ostatnia powierzchnia – będzie stanowiła pozostałą wysokość.
Drzwi	drzwi przesuwne wykonane z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, krawędzie boczne wykończone listwą chromowaną matową, wyposażone w zamki do drzwi przesuwnych, mechanizm jezdny montowany na dole i u góry szafy, w kolorze chrom mat (dopasowany do listew bocznych drzwi),
Kolorystyka	Kolor szafy wybierze Zamawiający spośród kolorów imitujących drewno – dąb sonoma, dąb truflowy, dąb craft szary.

UWAGA – ze względu na umiejscowienie w miejscu montażu szafy gniazdek sieciowych, konieczne będzie dostosowanie szafy – otwór w plecach, otwór w dole korpusu oraz otwór lub inne rozwiązanie w cokole, umożliwiające podłączenie sprzętu.



PLAN POMIESZCZENIA

